

Technický list - S7203



EMOS spol. s r. o.

Tel: +420 581 261 193 Fax: +420 581 261 112

Email: emos@emos.cz

Http:// www.emos.cz

Technická data

Typ:	NO125
Obj. č.:	23 07 201 221
Obecné číslo:	*S7203
EAN ks:	8595025309242
EAN karton:	8592920007242

Popis produktu

Stíněná dvojlinka s laněným jádrem z Cu s PVC pláštěm.

Použití


Pro vnitřní i venkovní rozvody bezpečného dotykového napětí
Pro přenos nízkofrekvenčních signálů

Konstrukce

2 jádra izolovaná lanka

Konstrukce kabelu

Vnitřní vodič	Měď/ Cu
Rozměry vnitřního vodiče	0.12 mm (± 0.01) x 7
Průměr lanka	0.36 mm
Stínění	Měď/ Cu
Druh provedení	spirála
Rozměry stínění	0.10 mm (± 0.01) x 32
Plášť kabelu	PVC
Rozměry pláště	2.7 \pm 0.15 x 2
Šířka pláště	0.69 mm
Barva vnitřní izolace vodičů	Bílá/ Rudá
Barva pláště	Černá/ Černá

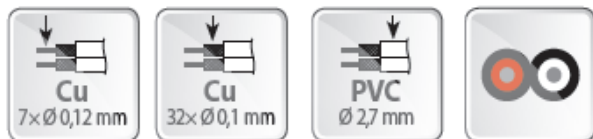

Potisk kabelu

Bez potisku

Balení

100M/plastová cívka

Rozměry cívky: $\varnothing 20$ x 8 x $\varnothing 8$ cm

Počet cívek v kartonu: 6


Rozměry kartonu: 62 x 22 x 18.5cm




EAN:



Konstrukce kabelu

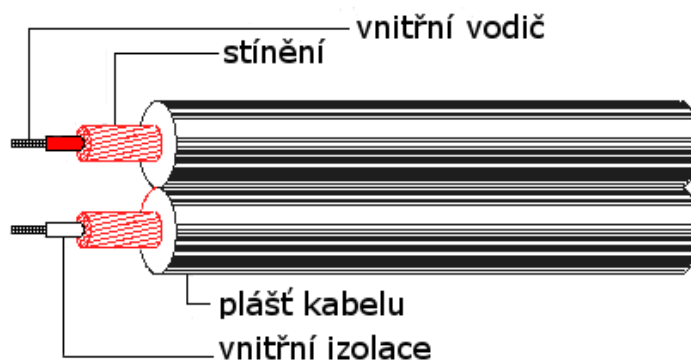

Rez kabelem

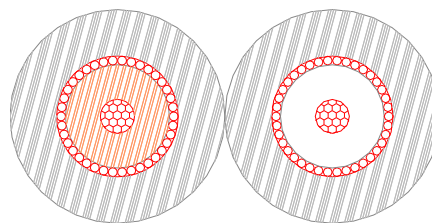

Elektrické vlastnosti

Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km)	235,50
Provozní teplota(°C)	60
Maximální provozní napětí(V)	50
Izolační odpor při 20°C (M Ω .KM)	> 500

Design obalu

